

Product quick info

**FLT+ U30 GL/MT-NA-HACCP
azul FDA**

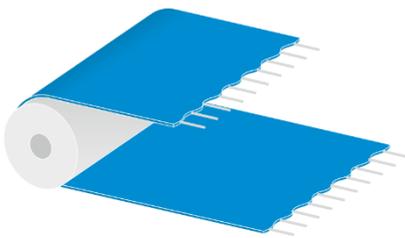
Croquis del corte transversal (no es el tamaño real)

Aplicaciones

- Procesado de masas de horneado
- Procesado de carne, aves y pescado
- Industria de lácteos y procesado de quesos
- Transporte de verduras
- Snacks y aperitivos

Características / ventajas

- Diseño HACCP, gran facilidad de limpieza
- Cara de tracción con superficie lisa => fricción óptima con respecto al tambor de tracción
- Cara superior de superficie mate => desprendimiento óptimo del producto
- Con flexibilidad lateral
- Material del elemento tensor => valor más elevado de k1% y elongación mínima
- No antiestático
- Cumple con las regulaciones para el contacto directo con alimentos según FDA y UE. MHLW 370 está pendiente.

**Datos técnicos básicos**

Cara superior	poliuretano, MT
Cara inferior	poliuretano, GL
Nº de artículo	640020
dmin [mm]	40
Grosor total [mm]	3.0
k1% relajado [N/mm de ancho]	9
Peso [kg/m²]	3.4

Temperatura de funcionamiento admisible [°C] -10 a +70

Product Quick Info | EN/07.2022

FMS - La reproducción del texto, en todo o en parte, está sujeta a nuestra autorización. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover
Teléfono +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com